

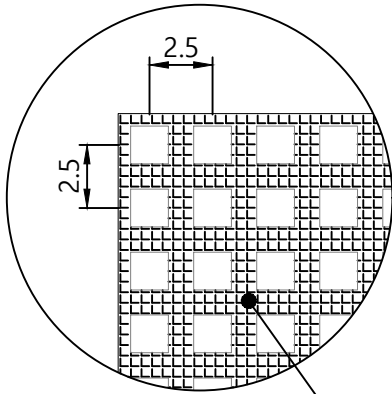


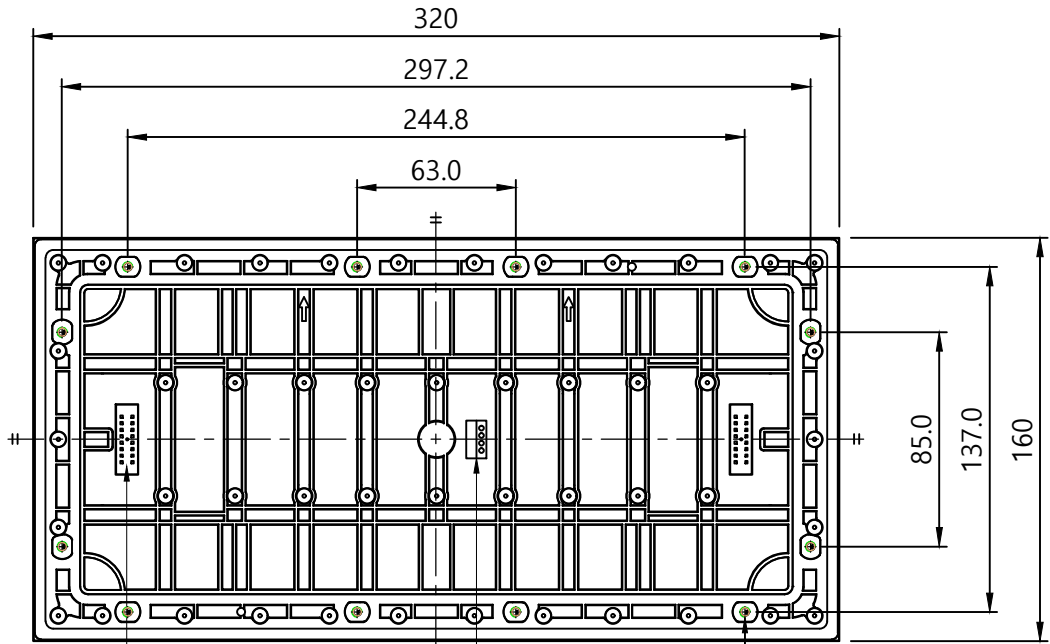



A(10:1) 실외용 방수 실링 패킹

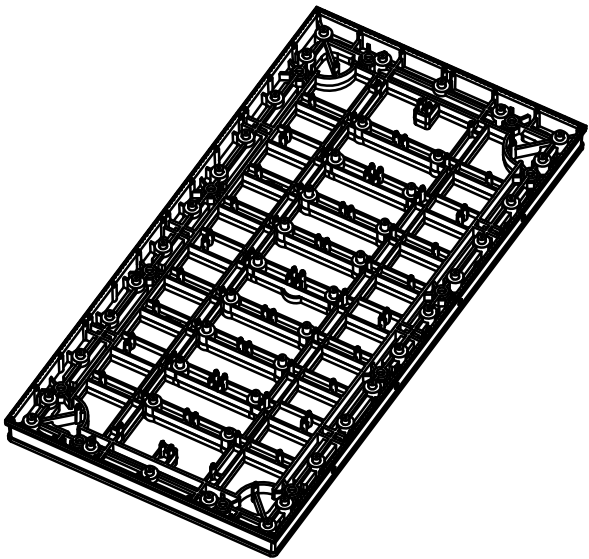

IN/OUTPUT DATA PORT

POWER PORT

12- M4 TAP

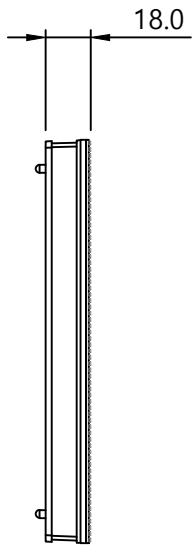

LED 송출부

IP 등급	IP 43	
최대 소비전력	800W/m ²	
평균 소비전력	400W/m ²	
CO	DESCRIPTION	DATE

NOTICE

- * M4 탭 가공부 : 마그네틱, 볼트 체결 혼용 가능
- * 현장 상황에 따라 설치방식이 상이할 수 있음

CONTACT

<https://lumenix.co.kr>

COMPANY

(주)루메닉스 02)869-0075

0				1	알루미늄 다이캐스팅		ABS	-
NO	DESCRIPTION			Q'TY	MATERIAL		TREATEMENT	REMARKS
DATE	SCALE	SHEET	TITLE	P 2.5 (320mm X 160mm) 실외용				
	1:3	A3		UNIT NAME		-		
Designed by	Checked by	Approved by	DWG NO.	-				
L.J.H	S.G.W	-	-					